

0,4-90
m³/dk15-3240
cfm16
barHAVANIN
YÖLCÜLÜĞÜ


SU SEPARATÖRÜ

Dalgakiran su separatörleri sıkıştırılmış hava içerisinde sıvı fazdaki su ve bazı partiküllerin kompresör çıkışında tutulması için tasarlanmıştır. Benzersiz santrifüj etkisiyle havadan ağır kütlelerin ayrışması sağlanırken düşük basınç düşümü ile enerji tasarrufu sağlar.



Avantajlar

Dalgakiran G WS su separatörleri 90 m³/dk debiler için 1/4" - 4" borularla sunulur. Son derece verimli olan su separatörleri sonrasında basınçlı hava içerisinde kalan istenmeyen maddeleri ayrıştırmak için hat filtreleri kullanılmalıdır.

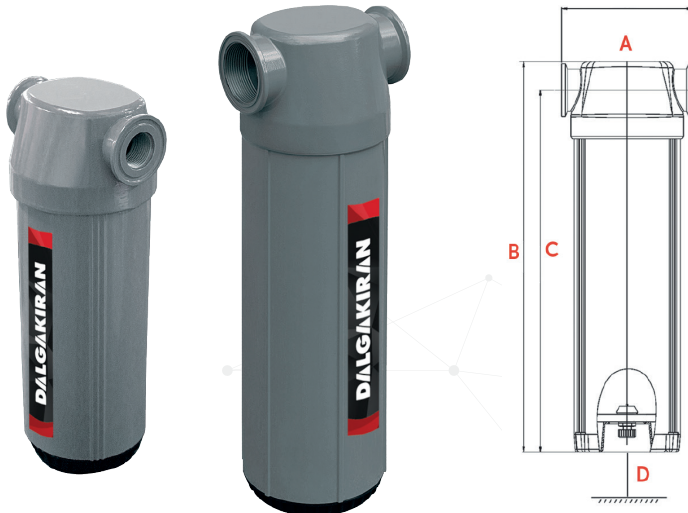

Model	Maks. Basınç		Kapasite		Bağlantı	Boyutlar (mm)			
	bar	psi	m ³ /dk	cfm		A	B	C	D
G 25 WS	16	232	0,4	15	G 1/4"	103	257,5	236	160
G 100 WS	16	232	1,7	59	G 1/2"	103	257,5	236	210
G 200 WS	16	232	3,3	118	G 3/4"	123	304	277	285
G 300 WS	16	232	5	177	G 1"	123	304	277	380
G 600 WS	16	232	10	353	G 1 1/2"	123	320	285	470
G 1200 WS	16	232	20	706	G 2"	160	484	443	560
G 2200 WS	16	232	36,7	1295	G 3"	193	546	490	610
GO 3400 WS	16	232	57	2000	G 4"	350	560	510	305
GO 4500 WS	16	232	75	2650	G 4"	350	635	585	305
GO 5400 WS	16	232	90	3240	G 4"	350	660	585	305

G WS BASINÇLI HAVA FİLTRELERİ İÇİN DÜZELTME FAKTÖRLERİ										
Çalışma Basıncı (bar)	1	3	5	7	9	11	13	15	16	20
PSIG	15	44	73	100	131	160	189	218	232	290
Düzeltilme Faktörü	0,5	0,71	0,87	1	1,12	1,22	1,32	1,44	1,57	1,63